

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,946,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 09 มกราคม 2566 เป็นเงิน 2,937,486.30 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน พร.4

6.2 รายงาน พร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน พร.5 (ก)

6.4 รายงาน พร.5 (ข)

6.5 รายงาน พร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชัชฎา ปัสสบาล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการสำนักช่าง

7.2 พิพัฒน์ ม่วงอ่อน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 วชิระ จันทชิต กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.4 อานัติ สาทอง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ชัชฎา ปัสสบาล

09 มกราคม 2566 10:54:32

7.5 อุทิศ สະໂສດາ ກຣຸມການກຳນົດຮາດາກລາງ ນາຍຮ່າງໂຍຮາອາວຸໂສ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานเตรียมงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/ ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
งานก่อสร้าง (บ่อบาดาล)สถานที่
ก่อสร้าง ตำบล เมืองหลวง อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ แบบเลขที่หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ/งาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							2,500.00	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานเตรียมงานก่อสร้าง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานปักผังแนวและระดับ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานพื้นฐานรากคอนกรีตถึงเก็บน้ำ 1 ฐาน

ชื่อโครงการ/ ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
งานก่อสร้าง การเกษตร (บ่อบาดาล)

สถานที่
ก่อสร้าง ตำบล เมืองหลวง อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ แบบเลขที่

หน่วยงาน

เจ้าของ
โครงการ/งาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					35,060.07	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							35,060.07	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานพื้นฐานรากคอนกรีตถึงเก็บน้ำ 1 ฐาน	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ดินขุด	0.500	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	62.50	62.50	
	- ทราฮายบรองพื้น	0.970	บาท/ลบ.ม.	366.67	355.66	99.00	96.03	451.70	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.970	บาท/ลบ.ม.	1,889.33	1,832.65	398.00	386.06	2,218.71	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.3	5.000	บาท/ลบ.ม.	1,968.32	9,841.60	436.00	2,180.00	12,021.60	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	2.600	บาท/ตร.ม.	517.90	1,346.54	133.00	345.80	1,692.34	
	- เหล็กเสริมพื้น เหล็ก DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	545.000	บาท/กก.	29.12	15,870.40	3.30	1,798.50	17,668.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	16.000	บาท/กก.	59.02	944.32	0.00	0.00	944.32	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,830.36	30,191.17	1,194.30	4,868.89	35,060.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานถังเก็บน้ำ คสล. 20 ลบ.ม. 1 ถัง

ชื่อโครงการ/ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
งานก่อสร้าง การเกษตร (บ่อบาดาล)สถานที่
ก่อสร้าง ตำบล เมืองหลวง อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ แบบเลขที่

หน่วยงาน

เจ้าของ
โครงการ/งาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					102,463.02	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							102,463.02	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานถังเก็บน้ำ คสล. 20 ลบ.ม. 1 ถัง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตเหล็กผนังคอนกรีต	80.000	บาท/ตร.ม.	517.90	41,432.00	133.00	10,640.00	52,072.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	225.000	บาท/กก.	30.02	6,754.50	4.10	922.50	7,677.00	
	- เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	398.000	บาท/กก.	29.12	11,589.76	3.30	1,313.40	12,903.16	
	- เหล็กดำ Ø 1" หนา 2.3 มม.	33.500	บาท/กก.	39.29	1,316.21	10.00	335.00	1,651.22	
	- สังกะสีแผ่นเรียบ	3.000	บาท/แผ่น	480.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	18.000	บาท/กก.	59.02	1,062.36	0.00	0.00	1,062.36	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.3	6.500	บาท/ลบ.ม.	1,968.32	12,794.08	436.00	2,834.00	15,628.08	
	- ฉาบปูนเรียบ	45.000	บาท/ตร.ม.	49.81	2,241.45	100.00	4,500.00	6,741.45	
	- ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	1.000	เส้น	1,051.00	1,051.00	0.00	0.00	1,051.00	
	- ข้อต่อ PVC 90 องศา 2 นิ้ว	1.000	ตัว	141.00	141.00	0.00	0.00	141.00	
	- น้ำยากันซึมผสมปูนฉาบ	4.000	บาท/ลิตร	43.00	172.00	0.00	0.00	172.00	
	- บอลาลัวเหล็กหล่อ 2 นิ้ว	1.000	ตัว	910.00	910.00	136.50	136.50	1,046.50	
	- สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้าพร้อมสายไฟ	1.000	ชุด	600.00	600.00	90.00	90.00	690.00	
	- สีนํ้ามัน	2.320	บาท/ตร.ม.	42.71	99.08	38.00	88.16	187.25	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,961.19	81,603.44	950.90	20,859.56	102,463.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานพื้นและโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ชื่อโครงการ/ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
งานก่อสร้าง การเกษตร (บ่อบาดาล)สถานที่
ก่อสร้าง ตำบล เมืองหลวง

อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ แบบเลขที่

หน่วยงาน

เจ้าของ
โครงการ/งาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					12,460.20	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							12,460.20	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานพื้นและโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ดินซุด	0.500	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	62.50	62.50	
	- ทราดยาบ	0.020	บาท/ลบ.ม.	366.67	7.33	99.00	1.98	9.31	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.020	บาท/ลบ.ม.	1,889.33	37.78	398.00	7.96	45.75	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.3	0.200	บาท/ลบ.ม.	1,968.32	393.66	436.00	87.20	480.86	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	4.000	บาท/กก.	30.02	120.08	4.10	16.40	136.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.500	บาท/กก.	59.02	29.51	0.00	0.00	29.51	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	2.400	บาท/ตร.ม.	517.90	1,242.96	133.00	319.20	1,562.16	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20 ทน 3.2มม.	79.340	บาท/กก.	36.89	2,926.85	10.00	793.40	3,720.25	
	- เหล็กตัวซี 75x45x15 ทน 2.3มม.	52.000	บาท/กก.	38.21	1,986.92	10.00	520.00	2,506.92	
	- เพลทเหล็ก ขนาด 300x300 มม. ทน 9 มม.	4.000	บาท/แผ่น	388.00	1,552.00	10.00	40.00	1,592.00	
	- J-bolt&Nut 15 มม.	16.000	ตัว	69.00	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00	
	- สีนํ้ามัน	13.150	บาท/ตร.ม.	42.71	561.63	38.00	499.70	1,061.34	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	4.300	บาท/กก.	30.58	131.49	4.10	17.63	149.12	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,436.65	10,094.21	1,267.20	2,365.97	12,460.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างรั้ว

ชื่อโครงการ/ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
งานก่อสร้าง การเกษตร (บ่อบาดาล)สถานที่
ก่อสร้าง ตำบล เมืองหลวง

อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ แบบเลขที่

หน่วยงาน

เจ้าของ
โครงการ/งาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					20,580.97	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							20,580.97	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานโครงสร้างรั้ว	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ดินขุด	1.140	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	142.50	142.50	
	- ทราบหยาบ	0.100	บาท/ลบ.ม.	366.67	36.66	99.00	9.90	46.57	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 4"x4"x2.00 ม.	14.000	บาท/ต้น	220.00	3,080.00	25.00	350.00	3,430.00	
	- ตาข่ายถัก เบอร์ 12 ขนาด2" สูง 1 เมตร	28.000	บาท/ตร.ม.	80.00	2,240.00	10.00	280.00	2,520.00	
	- Nut&Bolt 10 มม. (ร้อยยึดแผ่นเหล็กติดกับเสา)	36.000	ตัว	10.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- บุทเหล็กบานพับ	2.000	ชุด	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ชุดสายยูและกฏญแจ	1.000	ชุด	150.00	150.00	100.00	100.00	250.00	
	- สีนํ้ามัน	6.600	บาท/ตร.ม.	42.71	281.88	38.00	250.80	532.69	
	- ค่าแรงติดตั้งประตูเหล็ก	1.000	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวง 1 1/2" หนา 2.3 มม.	215.130	บาท/กก.	39.47	8,491.18	10.00	2,151.30	10,642.48	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.100	บาท/ลบ.ม.	1,889.33	188.93	398.00	39.80	228.73	
	- แผ่นเหล็กขนาด50X100X6มม.	36.000	บาท/แผ่น	45.00	1,620.00	3.00	108.00	1,728.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,093.18	16,948.65	1,008.00	3,632.30	20,580.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าควบคุมระบบสูบน้ำ

ชื่อโครงการ/ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
งานก่อสร้าง การเกษตร (บ่อบาดาล)สถานที่
ก่อสร้าง ตำบล เมืองหลวง

อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ แบบเลขที่

หน่วยงาน

เจ้าของ
โครงการ/งาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					18,800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							18,800.00	
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานระบบไฟฟ้าควบคุมระบบสูบน้ำ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ตู้ไฟฟ้าโลหะชนิดภายนอกอาคาร 40X50 ซม.	1.000	ตู้	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- อุปกรณ์เปิด - ปิดวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Circuit breaker DC) 1000V.	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (DC Surgeprotection) 1000V.	1.000	ชุด	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ชุดสายไฟเชื่อมต่อระบบ	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบสูบน้ำ	1.000	L.S	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งระบบ	1.000	ระบบ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	13,800.00	13,800.00	5,000.00	5,000.00	18,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบท่อส่งน้ำ

ชื่อโครงการ/ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
งานก่อสร้าง การเกษตร (บ่อบาดาล)สถานที่
ก่อสร้าง ตำบล เมืองหลวง

อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ แบบเลขที่

หน่วยงาน

เจ้าของ
โครงการ/งาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					82,308.70	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							82,308.70	
1	งานสถาปัตยกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานระบบท่อส่งน้ำ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2" ปลายบาน	425.000	บาท/ท่อน	165.00	70,125.00	0.00	0.00	70,125.00	
	- บอลวาล์ว PVC 2"	7.000	ตัว	176.00	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00	
	- ข้อต่อสามทาง PVC 2"	3.000	ตัว	48.00	144.00	0.00	0.00	144.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2"	10.000	บาท/ท่อน	320.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- ข้องอ 90 องศา PVC 2"	2.000	ตัว	25.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- กาวและวัสดุเชื่อมประสาน	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ค่าแรงประสานท่อ	1.000	งาน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	งานท่อส่งน้ำออกและสายวัดระดับน้ำ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- บอลวาล์วเหล็กหล่อ 2"	1.000	ตัว	910.00	910.00	0.00	0.00	910.00	
	- บอลวาล์วเหล็กหล่อ 1/2"	1.000	ตัว	83.00	83.00	0.00	0.00	83.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC 2"	5.000	ตัว	21.00	105.00	0.00	0.00	105.00	
	- ข้อต่อสามทางเหล็กกลด ขนาด 2"-1/2"	1.000	ตัว	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ข้องอ PVC เกลียวในทองเหลือง 1/2"	1.000	ตัว	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- ข้อต่อเหล็กเกลียวนอก ปากฉลาม 1/2"	1.000	ตัว	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- นิเปิ้ลเหล็ก 1/2"	1.000	ตัว	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	

- สายยางใส 1/2" รััดด้วยแหวนเหล็กรััดท่อ	6.000	บาท/เมตร	25.00	150.00	0.00	0.00	150.00
- แคล้มเหล็กรััดท่อยึดด้วยพุกเหล็ก	2.000	ชุด	35.00	70.00	0.00	0.00	70.00
- ท่อเหล็กชุปกัลวาไนซ์ 2" ยาว 50 ซม. พร้อมงานเหล็ก 8"	1.000	ชุด	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00
- กาวและวัสดุเชื่อมประสาน	1.000	ชุด	466.20	466.20	0.00	0.00	466.20
- ค่าแรงประสานท่อ	1.000	งาน	0.00	0.00	893.50	893.50	893.50
รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	5,154.20	79,415.20	2,893.50	2,893.50	82,308.70

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบวัดปริมาณน้ำ (ชุดตรวจสอบปริมาณน้ำ)

ชื่อโครงการ/ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
งานก่อสร้าง การเกษตร (บ่อบาดาล)สถานที่
ก่อสร้าง ตำบล เมืองหลวง

อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ แบบเลขที่

หน่วยงาน

เจ้าของ
โครงการ/งาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					13,199.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							13,199.00	
1	งานสถาปัตยกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานระบบวัดปริมาณน้ำ (ชุดตรวจสอบปริมาณน้ำ)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- มาตรฐานน้ำ 2"	1.000	ตัว	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ประน้ำตุทองเหลือง 2"	1.000	ตัว	260.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
	- นิเปิ้ลเหล็ก 2"	3.000	ตัว	260.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
	- ยูเนียนเหล็ก 2"	2.000	บาท/ท่อน	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC 2"	2.000	ตัว	21.00	42.00	0.00	0.00	42.00	
	- กาวและวัสดุเชื่อมประสาน	1.000	ชุด	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00	1,377.00	
	- ค่าแรงประสานท่อ	1.000	งาน	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	9,718.00	10,559.00	2,640.00	2,640.00	13,199.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานป้ายโครงการ

ชื่อโครงการ/ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
งานก่อสร้าง การเกษตร (บ่อบาดาล)สถานที่
ก่อสร้าง ตำบล เมืองหลวง

อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ แบบเลขที่

หน่วยงาน

เจ้าของ
โครงการ/งาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					4,422.07	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							4,422.07	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	หมวดงานป้ายโครงการ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ดินชุด	0.040	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	5.00	5.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 1 มม.	23.200	บาท/กก.	41.81	969.99	10.00	232.00	1,201.99	
	- เหล็กกล่องชุปกัลวาไนซ์ 2"X2" หนา 1.5 มม.	11.570	บาท/กก.	44.90	519.49	10.00	115.70	635.19	
	- เหล็กกล่องชุปกัลวาไนซ์ 1"X1" หนา 1.2 มม.	4.400	บาท/กก.	43.18	189.99	10.00	44.00	233.99	
	- นี้อต 3/8"	4.000	ตัว	10.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- คอนกรีตหุ้มฐานเสา ใช้ ค.3	0.050	บาท/ลบ.ม.	1,968.32	98.41	436.00	21.80	120.22	
	- ตัวหนังสือตีเกอร์ สีขาว	2.800	บาท/ตร.ม.	400.00	1,120.00	150.00	420.00	1,540.00	
	- สีน้ำมัน	8.000	บาท/ตร.ม.	42.71	341.68	38.00	304.00	645.68	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,550.92	3,279.56	779.00	1,142.50	4,422.07	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองหลวง	อำเภอ	ห้วยทับทัน	จังหวัด	ศรีสะเกษ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	10	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเตรียมงานก่อสร้าง จำนวน 6.000 หลังละ 3,259.50 บาท	19,557.00	
2	งานพื้นฐานรากคอนกรีตถึงเก็บน้ำ 1 ฐาน จำนวน 6.000 หลังละ 45,711.31 บาท	274,267.86	
3	งานถึงเก็บน้ำ คสล. 20 ลบ.ม. 1 ถึง จำนวน 6.000 หลังละ 133,591.28 บาท	801,547.68	
4	งานพื้นและโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 6.000 หลังละ 16,245.60 บาท	97,473.60	
5	งานโครงสร้างรั้ว จำนวน 6.000 หลังละ 26,833.46 บาท	161,000.76	
6	งานระบบไฟฟ้าควบคุมระบบสูบน้ำ จำนวน 6.000 หลังละ 24,511.44 บาท	147,068.64	
7	งานระบบท่อน้ำ จำนวน 6.000 หลังละ 107,314.08 บาท	643,884.48	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองหลวง	อำเภอ	ห้วยทับทัน	จังหวัด ศรีสะเกษ
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ				
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	10 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	งานระบบวัดปริมาณน้ำ (ชุดตรวจสอบปริมาณน้ำ) จำนวน 6.000 หลังละ 17,208.85 บาท	103,253.10	
9	หมวดงานป้ายโครงการ จำนวน 6.000 หลังละ 5,765.49 บาท	34,592.94	
10	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	654,840.00	
สรุป	ราคากลาง	2,937,486.30	
ราคากลาง (..... สองล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบสตางค์))			


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองหลวง	อำเภอ	ห้วยทับทัน	จังหวัด	ศรีสะเกษ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					




(ชัยภา ปัสบาล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(พิพัฒน์ ม่วงอ่อน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วชิระ จันทชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อนันต์ สาทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยภา ปัสบาล

16 ธันวาคม 2565 10:27:38

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองหลวง	อำเภอ	ห้วยทับทัน	จังหวัด	ศรีสะเกษ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(อุทิศ สະໂສດາ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัชฎา ปัสบาล

16 ธันวาคม 2565 10:27:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานเตรียมงานก่อสร้าง						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองหลวง	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ศูนย์การเกษตร (บ่อบาดาล)	อำเภอ	จังหวัด	ศรีสะเกษ	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัชฎา ปัสบาล

16 ธันวาคม 2565 10:25:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานเตรียมงานก่อสร้าง - งานปักผังแนวและระดับ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานพื้นฐานรกราคอนกรีตถังเก็บน้ำ 1 ฐาน						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองหลวง	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)	อำเภอ	จังหวัด	ศรีสะเกษ	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					35,060.07	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								35,060.07	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 35,060.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

ัชชฎา ปีสบาล

16 ธันวาคม 2565 10:25:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานพื้นฐานรากคอนกรีตถึงเก็บน้ำ 1 ฐาน								
	- ดินซุด	.500	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	62.50	62.50	
	- ทราฮายาบรองพื้น	.970	บาท/ลบ.ม.	366.67	355.66	99.00	96.03	451.70	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	.970	บาท/ลบ.ม.	1,889.33	1,832.65	398.00	386.06	2,218.71	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.3	5.000	บาท/ลบ.ม.	1,968.32	9,841.60	436.00	2,180.00	12,021.60	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	2.600	บาท/ตร.ม.	517.90	1,346.54	133.00	345.80	1,692.34	
	- เหล็กเสริมพื้น เหล็ก DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	545.000	บาท/กก.	29.12	15,870.40	3.30	1,798.50	17,668.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	16.000	บาท/กก.	59.02	944.32	0.00	0.00	944.32	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,830.36	30,191.17	1,194.30	4,868.89	35,060.07	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								35,060.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานถึงเก็บน้ำ คสล. 20 ลบ.ม. 1 ถึง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองหลวง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					102,463.02	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								102,463.02	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 102,463.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

ัชชฎา ปัสบาล

16 ธันวาคม 2565 10:25:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานถังเก็บน้ำ คสล. 20 ลบ.ม. 1 ถัง								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตเหล็กผนังคอนกรีต	80.000	บาท/ตร.ม.	517.90	41,432.00	133.00	10,640.00	52,072.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	225.000	บาท/กก.	30.02	6,754.50	4.10	922.50	7,677.00	
	- เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	398.000	บาท/กก.	29.12	11,589.76	3.30	1,313.40	12,903.16	
	- เหล็กดำ Ø 1" หนา 2.3 มม.	33.500	บาท/กก.	39.29	1,316.21	10.00	335.00	1,651.22	
	- สังกะสีแผ่นเรียบ	3.000	บาท/แผ่น	480.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	18.000	บาท/กก.	59.02	1,062.36	0.00	0.00	1,062.36	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.3	6.500	บาท/ลบ.ม.	1,968.32	12,794.08	436.00	2,834.00	15,628.08	
	- ฉาบปูนเรียบ	45.000	บาท/ตร.ม.	49.81	2,241.45	100.00	4,500.00	6,741.45	
	- ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	1.000	เส้น	1,051.00	1,051.00	0.00	0.00	1,051.00	
	- ข้อต่อ PVC 90 องศา 2 นิ้ว	1.000	ตัว	141.00	141.00	0.00	0.00	141.00	
	- น้ำยากันซึมผสมปูนฉาบ	4.000	บาท/ลิตร	43.00	172.00	0.00	0.00	172.00	

ชัชฎา บัสบาล

16 ธันวาคม 2565 10:25:52

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บอลวาล์วเหล็กหล่อ 2 นิ้ว	1.000	ตัว	910.00	910.00	136.50	136.50	1,046.50	
	- สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้าพร้อมสายไฟ	1.000	ชุด	600.00	600.00	90.00	90.00	690.00	
	- สีนํ้ามัน	2.320	บาท/ตร.ม.	42.71	99.08	38.00	88.16	187.25	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,961.19	81,603.44	950.90	20,859.56	102,463.02	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								102,463.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานพื้นและโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองหลวง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					12,460.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								12,460.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 12,460.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัชฎา บัสบาล

16 ธันวาคม 2565 10:25:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานพื้นและโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	- ดินซุด	.500	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	62.50	62.50	
	- ทรายหยาบ	.020	บาท/ลบ.ม.	366.67	7.33	99.00	1.98	9.31	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.020	บาท/ลบ.ม.	1,889.33	37.78	398.00	7.96	45.75	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค.3	.200	บาท/ลบ.ม.	1,968.32	393.66	436.00	87.20	480.86	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	4.000	บาท/กก.	30.02	120.08	4.10	16.40	136.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	.500	บาท/กก.	59.02	29.51	0.00	0.00	29.51	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	2.400	บาท/ตร.ม.	517.90	1,242.96	133.00	319.20	1,562.16	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20 ทน 3.2 มม.	79.340	บาท/กก.	36.89	2,926.85	10.00	793.40	3,720.25	
	- เหล็กตัวซี 75x45x15 ทน 2.3 มม.	52.000	บาท/กก.	38.21	1,986.92	10.00	520.00	2,506.92	
	- เหล็กเส้นขนาด 300x300 มม. ทน 9 มม.	4.000	บาท/แผ่น	388.00	1,552.00	10.00	40.00	1,592.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- J-bolt&Nut 15 มม.	16.000	ตัว	69.00	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00	
	- สีนํ้ามัน	13.150	บาท/ตร.ม.	42.71	561.63	38.00	499.70	1,061.34	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	4.300	บาท/กก.	30.58	131.49	4.10	17.63	149.12	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,436.65	10,094.21	1,267.20	2,365.97	12,460.20	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								12,460.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างรั้ว							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองหลวง	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)	อำเภอ	หน่วยที่	จังหวัด	ศรีสะเกษ	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					20,580.97	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								20,580.97	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 20,580.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

ัชชฎา บัสบาล

16 ธันวาคม 2565 10:25:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างรั้ว								
	- ดินขุด	1.140	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	142.50	142.50	
	- ทราบหยาบ	.100	บาท/ลบ.ม.	366.67	36.66	99.00	9.90	46.57	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 4"x4"x2.00 ม.	14.000	บาท/ต้น	220.00	3,080.00	25.00	350.00	3,430.00	
	- ตาข่ายถัก เบอร์ 12 ขนาด 2" สูง 1 เมตร	28.000	บาท/ตร.ม.	80.00	2,240.00	10.00	280.00	2,520.00	
	- Nut&Bolt 10 มม. (ร้อยยึดแผ่นเหล็กติดกับเสา)	36.000	ตัว	10.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- บุทเหล็กบานพับ	2.000	ชุด	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ชุดสายยูและกุญแจ	1.000	ชุด	150.00	150.00	100.00	100.00	250.00	
	- สีนํ้ามัน	6.600	บาท/ตร.ม.	42.71	281.88	38.00	250.80	532.69	
	- ค่าแรงติดตั้งประตูเหล็ก	1.000	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวง 1 1/2" หนา 2.3 มม.	215.130	บาท/กก.	39.47	8,491.18	10.00	2,151.30	10,642.48	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.100	บาท/ลบ.ม.	1,889.33	188.93	398.00	39.80	228.73	

ชัชฎา ปัสบาล


16 ธันวาคม 2565 10:25:53

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กขนาด50X100X6มม.	36.000	บาท/แผ่น	45.00	1,620.00	3.00	108.00	1,728.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,093.18	16,948.65	1,008.00	3,632.30	20,580.97	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								20,580.97	

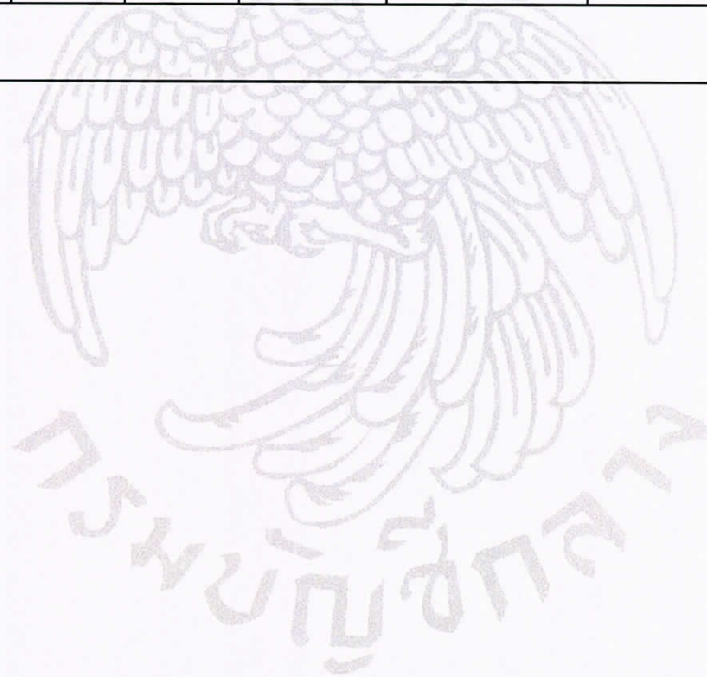

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าควบคุมระบบสูบน้ำ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองหลวง	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)	อำเภอ	หน่วยที่	จังหวัด	ศรีสะเกษ	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					18,800.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								18,800.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 18,800.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ัชชฎา บัสบาล

16 ธันวาคม 2565 10:25:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานระบบไฟฟ้าควบคุมระบบสูบน้ำ								
	- ตู้ไฟฟ้าโลหะชนิดภายนอกอาคาร 40X50 ซม.	1.000	ตู้	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- อุปกรณ์เปิด - ปิดวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Circuit breaker DC) 1000V.	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (DC Surgeprotection) 1000V.	1.000	ชุด	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ชุดสายไฟเชื่อมต่อบระบบ	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อบระบบสูบน้ำ	1.000	L.S	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งระบบ	1.000	ระบบ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	13,800.00	13,800.00	5,000.00	5,000.00	18,800.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								18,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานระบบท่อส่งน้ำ								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2" ปลายบาน	425.000	บาท/ท่อน	165.00	70,125.00	0.00	0.00	70,125.00	
	- บอลวาล์ว PVC 2"	7.000	ตัว	176.00	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00	
	- ข้อต่อสามทาง PVC 2"	3.000	ตัว	48.00	144.00	0.00	0.00	144.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2"	10.000	บาท/ท่อน	320.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- ข้องอ 90 องศา PVC 2"	2.000	ตัว	25.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- กาวและวัสดุเชื่อมประสาน	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ค่าแรงประสานท่อ	1.000	งาน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	งานท่อน้ำออกและสายวัดระดับน้ำ								
	- บอลวาล์วเหล็กหล่อ 2"	1.000	ตัว	910.00	910.00	0.00	0.00	910.00	
	- บอลวาล์วเหล็กหล่อ 1/2"	1.000	ตัว	83.00	83.00	0.00	0.00	83.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC 2"	5.000	ตัว	21.00	105.00	0.00	0.00	105.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อสามทางเหล็กกลด ขนาด 2"-1/2"	1.000	ตัว	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ข้องอ PVC เกลียวในทองเหลือง 1/2"	1.000	ตัว	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- ข้อต่อเหล็กเกลียวนอก ปากฉลาม 1/2"	1.000	ตัว	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- นิเปิ้ลเหล็ก 1/2"	1.000	ตัว	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- สายยางใส 1/2" รััดด้วยแหวนเหล็กรััดท่อ	6.000	บาท/เมตร	25.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- แคล้มเหล็กรััดท่อยึดด้วยพุกเหล็ก	2.000	ชุด	35.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- ท่อเหล็กชุปกัลวาไนซ์ 2" ยาว 50 ซม. พร้อมงานเหล็ก 8"	1.000	ชุด	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	- กาวและวัสดุเชื่อมประสาน	1.000	ชุด	466.20	466.20	0.00	0.00	466.20	
	- ค่าแรงประสานท่อ	1.000	งาน	0.00	0.00	893.50	893.50	893.50	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	5,154.20	79,415.20	2,893.50	2,893.50	82,308.70	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								82,308.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบวัดปริมาณน้ำ (ชุดตรวจสอบปริมาณน้ำ)						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองหลวง	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)	อำเภอ	จังหวัด	ศรีสะเกษ	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					13,199.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,199.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,199.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ัชชฎา ปัสบาล

16 ธันวาคม 2565 10:25:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม งานระบบวัดปริมาณน้ำ (ชุดตรวจสอบปริมาณน้ำ)								
	- มาตรวัดน้ำ 2"	1.000	ตัว	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ประน้ำตูดทองเหลือง 2"	1.000	ตัว	260.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
	- นิเปิ้ลเหล็ก 2"	3.000	ตัว	260.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
	- ยูเนียนเหล็ก 2"	2.000	บาท/ท่อน	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC 2"	2.000	ตัว	21.00	42.00	0.00	0.00	42.00	
	- กาวและวัสดุเชื่อมประสาน	1.000	ชุด	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00	1,377.00	
	- ค่าแรงประสานท่อ	1.000	งาน	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	9,718.00	10,559.00	2,640.00	2,640.00	13,199.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,199.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานป้ายโครงการ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองหลวง	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)	อำเภอ	จังหวัด	ศรีสะเกษ	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					4,422.07	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,422.07	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,422.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัชฎา บัสบาล

16 ธันวาคม 2565 10:25:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	หมวดงานป้ายโครงการ								
	- ดินซุด	.040	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	5.00	5.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 1 มม.	23.200	บาท/กก.	41.81	969.99	10.00	232.00	1,201.99	
	- เหล็กกล่องชุปกัลวาไนซ์ 2"X2" หนา 1.5 มม.	11.570	บาท/กก.	44.90	519.49	10.00	115.70	635.19	
	- เหล็กกล่องชุปกัลวาไนซ์ 1"X1" หนา 1.2 มม.	4.400	บาท/กก.	43.18	189.99	10.00	44.00	233.99	
	- น๊อต 3/8"	4.000	ตัว	10.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- คอนกรีตหุ้มฐานเสา ไซ้ ค.3	.050	บาท/ลบ.ม.	1,968.32	98.41	436.00	21.80	120.22	
	- ตัวหนังสือสติ๊กเกอร์ สีขาว	2.800	บาท/ตร.ม.	400.00	1,120.00	150.00	420.00	1,540.00	
	- สีน้ำมัน	8.000	บาท/ตร.ม.	42.71	341.68	38.00	304.00	645.68	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,550.92	3,279.56	779.00	1,142.50	4,422.07	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,422.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองหลวง	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ศูนย์การเกษตร (บ่อบาดาล)	อำเภอ	หน่วยที่
				จังหวัด	ศรีสะเกษ
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					360,000.00	
2	อุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์		รวม					120,000.00	
	อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (Controller)								

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 612,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ัชชฎา ปัสบาล

16 ธันวาคม 2565 10:26:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1	6.000	เครื่อง	22,000.00		0.00	0.00	132,000.00	
	ปั๊มสูบน้ำแบบซีบเมอส์ขนาด20ลบ.ม.ขนาดไม่น้อยกว่า								
	รวมค่าปั๊มสูบน้ำแบบซีบเมอส์ ขนาด 20 ลบ.ม.	-	-	22,000.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 W.								
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

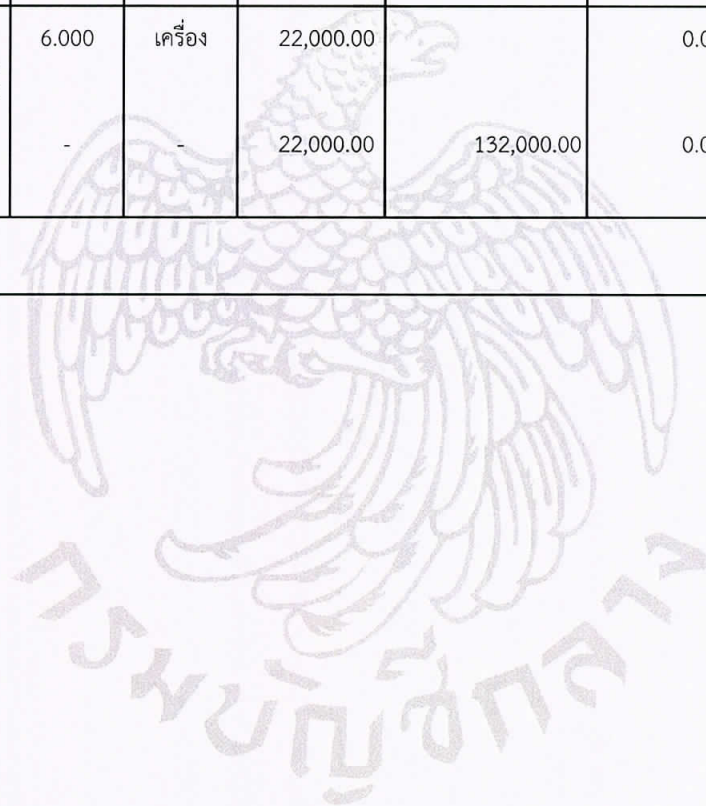

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานเตรียมงานก่อสร้าง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ตำบล เมืองหลัง อำเภอบ้านนา จังหวัด ศรีสะเกษ				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเตรียมงานก่อสร้าง	2,500.00	1.3038	3,259.50	
รวมค่าก่อสร้าง				3,259.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,259.50 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,259.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานเตรียมงานก่อสร้าง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ตำบล เมืองหลวง อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				3,259.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,259.50 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,259.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานพื้นฐานรกราคอนกรีตถึงเก็บน้ำ 1 ฐาน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ตำบล เมืองหลัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัด ศรีสะเกษ				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานพื้นฐานรกราคอนกรีตถึงเก็บน้ำ 1 ฐาน	35,060.07	1.3038	45,711.31	
รวมค่าก่อสร้าง				45,711.31	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 45,711.31 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 45,711.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานพื้นฐานราคาคอนกรีตถึงเก็บน้ำ 1 ฐาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ตำบล เมืองหลวง อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				45,711.31	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 45,711.31 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 45,711.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานดึงเก็บน้ำ คสล. 20 ลบ.ม. 1 ถัง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ตำบล เมืองหลวง อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานดึงเก็บน้ำ คสล. 20 ลบ.ม. 1 ถัง	102,463.02	1.3038	133,591.28	
รวมค่าก่อสร้าง				133,591.28	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 133,591.28 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 133,591.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานถึงเก็บน้ำ คสล. 20 ลบ.ม. 1 ถัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ตำบล เมืองหลวง อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง 133,591.28	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 133,591.28 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 133,591.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานพื้นและโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อกรเกษตร (บ่อบาดาล) ตำบล เมืองหลัง อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ				
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานพื้นและโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	12,460.20	1.3038	16,245.60	
				รวมค่าก่อสร้าง	16,245.60

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 16,245.60 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,245.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานพื้นและโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ตำบล เมืองหลัง อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	16,245.60	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 16,245.60 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,245.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างรั้ว					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ตำบล เมืองหลัง อำเภอบ้านนา จังหวัด ศรีสะเกษ					
สถานที่ก่อสร้าง						
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ					
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างรั้ว	20,580.97	1.3038	26,833.46	
รวมค่าก่อสร้าง				26,833.46	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 26,833.46 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 26,833.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างรั้ว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ตำบล เมืองหลัง อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				26,833.46	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 26,833.46 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 26,833.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าควบคุมระบบสูบน้ำ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ตำบลเมืองหลัง อําเภอห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้าควบคุมระบบสูบน้ำ	18,800.00	1.3038	24,511.44	
รวมค่าก่อสร้าง				24,511.44	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 24,511.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,511.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าควบคุมระบบสูบน้ำ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ตำบล เมืองหลวง อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				24,511.44	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 24,511.44 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,511.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบท่อส่งน้ำ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ตำบล เมืองหลัง อำเภอ ห้วยทับทัน				
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัด ศรีสะเกษ				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ				
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบท่อส่งน้ำ	82,308.70	1.3038	107,314.08	
รวมค่าก่อสร้าง				107,314.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 107,314.08 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 107,314.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานระบบท่อส่งน้ำ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ตำบลเมืองหลัง อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ
 สถานที่ก่อสร้าง
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				107,314.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 107,314.08 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 107,314.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบวัดปริมาณน้ำ (ชุดตรวจสอบปริมาณน้ำ)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ตำบล เมืองหลัง อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบวัดปริมาณน้ำ (ชุดตรวจสอบปริมาณน้ำ)	13,199.00	1.3038	17,208.85	
รวมค่าก่อสร้าง				17,208.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,208.85 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,208.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานระบบวัดปริมาณน้ำ (ชุดตรวจสอบปริมาณน้ำ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ตำบลเมืองหลัง อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				17,208.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,208.85 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,208.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานป้ายโครงการ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ตำบล เมืองหลัง อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ
สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานป้ายโครงการ	4,422.07	1.3038	5,765.49	
รวมค่าก่อสร้าง				5,765.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,765.49 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,765.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานป้ายโครงการ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ตำบล เมืองหลวง อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				5,765.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,765.49 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,765.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)		อำเภอ	จังหวัด	ศรีสะเกษ
แบบเลขที่	ตำบล เมืองหลวง				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				




(ชัยภา ปัสบาล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(พิพัฒน์ ม่วงอ่อน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วชิระ จันทชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อนันต์ สาทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อุทิศ สะไ้สดา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เมืองหลวง อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	360,000.00	25,200.00	385,200.00	
2	อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (Controller)	120,000.00	8,400.00	128,400.00	
3	บิ๊มสูบน้ำแบบขับเคลื่อนขนาด 20 ลบ.ม. ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 W.	132,000.00	9,240.00	141,240.00	
รวมค่าก่อสร้าง				654,840.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองหลวง อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



(ชัยภา ปัสบาล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(พิพัฒน์ ม่วงอ่อน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วชิระ จันทชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อนันต์ สาทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อุทิศ สะโสดา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยภา ปัสบาล

16 ธันวาคม 2565 10:27:00

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	คอนกรีตหยาบรองพื้น	บาท/ลบ.ม.	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
2	คอนกรีตโครงสร้างค.3	บาท/ลบ.ม.	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
3	ลวดผูกเหล็ก	บาท/กก.	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	10 พฤศจิกายน 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
4	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	บาท/ตร.ม.	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
5	เหล็กดําØ1"หนา2.3มม.	บาท/กก.	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
6	สังกะสีแผ่นเรียบ	บาท/แผ่น	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
7	ฉาบปูนเรียบ	บาท/ตร.ม.	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
8	ท่อPVCขนาด2นิ้ว	เส้น	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง

ชัชฎา บัสบาล

16 ธันวาคม 2565 10:27:03

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
9	ข้อต่อPVC90องศา2นิ้ว	ตัว	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
10	น้ำยากันซึมผสมปูนฉาบ	บาท/ลิตร	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
11	บอลวาล์วเหล็กหล่อ2นิ้ว	ตัว	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
12	สวิทซ์ลูกกลอยไฟฟ้าพร้อมสายไฟ	ตัว	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
13	สีน้ำมัน	บาท/ตร.ม.	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
14	เหล็กตัวซี100x50x20หนา3.2มม.	บาท/กก.	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
15	เหล็กตัวซี75x45x15หนา2.3มม.	บาท/กก.	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง

ชัชฎา บัสบาล

16 ธันวาคม 2565 10:27:03

หน้า 2 จาก 9

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
16	เพทเหล็กขนาด300x300มม.หนา9มม	บาท/แผ่น	X						ร้านค้าในทองที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้าง

ชัชฎา ปัสบาล

16 ธันวาคม 2565 10:27:03

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
17	J-bolt&Nut15มม.	ตัว	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
18	เสาคอนกรีตสำเร็จรูปขนาด4"x4"x2.00ม.	บาท/ต้น	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
19	ตาข่ายถักเบอร์12ขนาด2"สูง1เมตร	บาท/ตร.ม.	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
20	Nut&Bolt10มม.(ร้อยยึดแผ่นเหล็กติดกับเสา)	ตัว	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
21	บุทเหล็กบานพับ	ชุด	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
22	ชุดสายยูและกุญแจ	ชุด	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
23	ท่อเหล็กกลมกลวง11/2"หนา2.3มม.	บาท/กก.	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง

ชัชฎา ปัสบาล

16 ธันวาคม 2565 10:27:03

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมง	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
24	แผ่นเหล็กขนาด50X100X6มม.	บาท/แผ่น	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
25	ตู้ไฟฟ้าโลหะชนิดภายนอกอาคาร40X50ซม.	ตู้		X					ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง
26	อุปกรณ์เปิดวงจรไฟฟ้ากระแสตรง(Circuit breaker)	ชุด	X						ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้างหรือจังหวัดใกล้เคียง
27	อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า(DCSurgeprotection)1000V.	ชุด		X					ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้างหรือจังหวัดใกล้เคียง
28	ชุดสายไฟเชื่อมต่อระบบ	ชุด	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
29	อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบสูบน้ำ	L.S	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
30	กาวและวัสดุเชื่อมประสาน	ชุด	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง

ชัชฎา ปัสบาล

16 ธันวาคม 2565 10:27:03

หน้า 5 จาก 9

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	ลักษณะปริมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
31	ท่อPVCชั้น8.5ขนาด2"ปลายบาน	บาท/ท่อน	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
32	บอลวาล์วPVC2"	ตัว	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
33	ข้อต่อสามทางPVC2"	ตัว	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
34	ท่อPVCชั้น13.5ขนาด2"	บาท/ท่อน	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
35	ข้อต่อ90องศาPVC2"	ตัว	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
36	บอลวาล์วเหล็กหล่อ1/2"	ตัว	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
37	ข้อต่อตรงเกลียวนอกPVC2"	ตัว	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง
38	ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด2"-1/2"	ตัว	X						ร้านค้าในท้องที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากท้องที่ก่อสร้าง

ชัชฎา ปัสบาล

16 ธันวาคม 2565 10:27:03

หน้า 6 จาก 9

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจึงติดตั้งโดยเสียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
39	ข้ออPVCเกลียวในทองเหลือง1/2"	ตัว	X						ร้านค้าในทองที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้าง
40	อต่อเหล็กเกลียวนอกปากฉลาม1/2"	ตัว	X						ร้านค้าในทองที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้าง
41	นิเปิ้ลเหล็ก1/2"	ตัว	X						ร้านค้าในทองที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้าง
42	สายยางใส1/2"รัดด้วยแหวนเหล็กรัดท่อ	บาท/เมตร	X						ร้านค้าในทองที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้าง
43	แคล้มเหล็กรัดท่อยึดด้วยพุกเหล็ก	ชุด	X						ร้านค้าในทองที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้าง
44	ท่อเหล็กชุบกำลาไนซ์2"ยาว50ชม.พร้อมจานเหล็ก8"	ชุด	X						ร้านค้าในทองที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้าง
45	กาวและวัสดุเชื่อมประสานงานท่อน้ำส่งออก	ชุด	X						ร้านค้าในทองที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้าง

ชัชฎา ปัสบาล

16 ธันวาคม 2565 10:27:03

หน้า 7 จาก 9

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมง	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
46	มาตรวัดน้ำ2"	ตัว	X						ร้านค้าในทองที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้าง
47	ประน้ำตุทองเหลือง2"	ตัว	X						ร้านค้าในทองที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้าง
48	ยูเนียนเหล็ก2"	บาท/ท่อน	X						ร้านค้าในทองที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้าง
49	น๊ิเปิ้ลเหล็ก2"	ตัว	X						ร้านค้าในทองที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้าง
50	กาวและวัสดุเชื่อมประสานงานระบบวัดปริมาณน้ำ	ชุด	X						ร้านค้าในทองที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้าง
51	แผ่นเหล็กหนา1มม.	บาท/กก.	X						ร้านค้าในทองที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้าง
52	น๊อต3/8"	ตัว	X						ร้านค้าในทองที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้าง

ชัชฎา ปัสบาล

16 ธันวาคม 2565 10:27:03

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง


รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจึงได้ใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
53	เหล็กกล่องชุบสีเทาไนซ์2"X2"หนา1.5มม.	บาท/กก.	X						ร้านค้าในทองที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้าง
54	เหล็กกล่องชุบสีเทาไนซ์1"X1"หนา1.2มม.	บาท/กก.	X						ร้านค้าในทองที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้าง
55	ตัวหนังสือสติกเกอร์สีขาว	บาท/ตร.ม.	X						ร้านค้าในทองที่ก่อสร้าง	13 ธันวาคม 2565	สืบราคาจากทองที่ก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			53	2	-	-	-	-			

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (เออบตาถล)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (เออบตาถล)

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

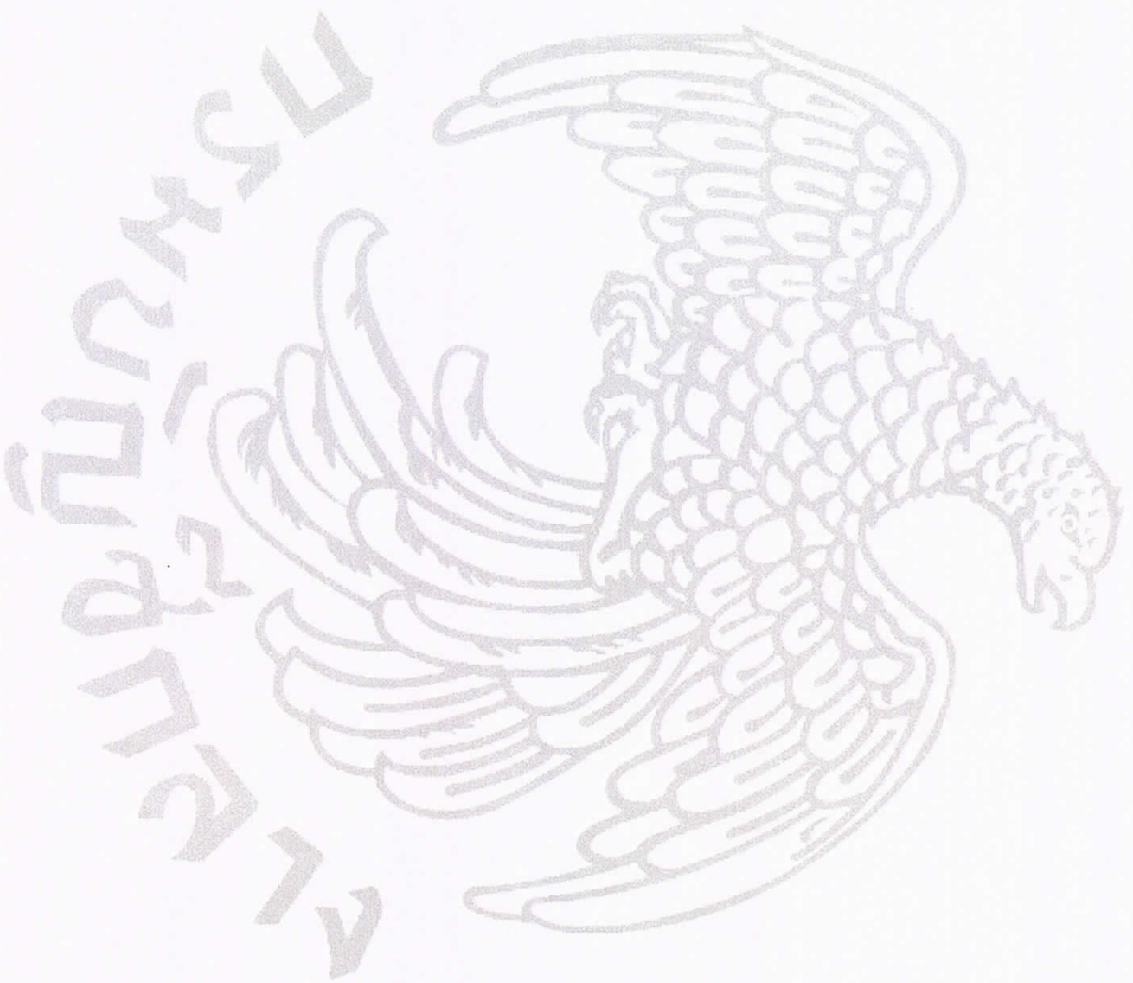

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1.00	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2.00	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5.00	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10.00	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15.00	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20.00	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25.00	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30.00	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
40.00	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50.00	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60.00	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70.00	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80.00	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90.00	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100.00	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150.00	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200.00	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300.00	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350.00	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400.00	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500.00	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
≥500.00	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ				1,750,764.18 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ				2,946,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ				0.00 บาท
จากตาราง Factor F อาคาร				
เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
1,000,000.00	1.3050
1,750,764.18	1.3038
2,000,000.00	1.3035